# VIDEOCITOFONIA E TVCC

Soluzioni kit



CATALOGO KIT

2014







# ICONE IDENTIFICATIVE DELLE FUNZIONI KIT VILLA



TECNOLOGIA 2 FILI



**BIANCO E NERO** 



COLORI



GRADO DI PROTEZIONE (IP)



GRADO DI ROBUSTEZZA (IK)



DISTANZA MAX. PE-PI



N° MAX. PI AGGIUNTIVI



**TELECAMERA** GRANDANGOLARE VIDEOCITOFONO



**SCHERMO** 



**MEMORIA** AUDIO/VIDEO CON DON DELLE CHIAMATE MYHOME



COMPATIBILITÀ CON DOMOTICA



**TELELOOP** 



INTERCOM



INTERCOM SU SE STESSO



### **Indice** Caratteristiche L'offerta 2 generali **NEW** Kit base Kit video con telecamera N&D grandangolare 4 d'impianto Completamento posto esterno SFERA 6 Scelta posto interno 7 8 - 9 Kit SFERA Kit SFERA NEW e CLASSE 100 V12B 8 Kit SFERA NEW e SWING colore 9 Kit SFERA Classic e SWING bianco e nero 9 10 - 20 Kit villa Caratteristiche generali 10 2 FILI Kit villa video 14 Kit villa audio 18 Accessori per espansione kit 2 FILI 19 21 - 22 Kit Kit LINEA 2000 e SPRINT 21 analogici | Kit MINISFERA e SPRINT 21 23 - 27 Kit TVCC Kit TVCC 25 Accessori per espansione kit TVCC 26 28 - 29 Strumenti digitali e Servizio clienti 28 servizi offerti BTicino mobile 29 BTicino sui social media 29

# L'OFFERTA

# KIT VIDEOCITOFONIA E TVCC





Il kit rappresenta la soluzione più pratica e conveniente per la realizzazione di impianti citofonici, videocitofonici e TVCC in ambito residenziale e piccolo terziario. Con un unico codice di riferimento, il kit rende disponibili gli articoli necessari per la realizzazione dell'impianto. Il kit è corredato di manuale con le informazioni tecniche utili per l'installazione, il collegamento, la messa in funzione, le caratteristiche di impianto e l'espandibilità.

I kit di videocitofonia, grazie alle diverse combinazioni tra posti esterni, posti interni e tipologia di installazione, permettono di soddisfare tutte le esigenze installative. Grazie alla tecnologia 2 FILI, la realizzazione dell'impianto sarà ancora più semplice e veloce. La gamma BTicino si completa con i kit TVCC che garantiscono semplicità e sicurezza.









# KIT 2 FILL

# KIT AUDIO: LA SEMPLICITÀ

- mono e bifamiliare
- posto esterno per installazione da parete
- espandibilità con tutti i dispositivi audio dell'offerta 2 FILI BTicino

# KIT VIDEO: LA SCELTA

- mono e bifamiliare
- posto esterno per installazione da parete o incasso
- video colori o bianco e nero
- kit video con funzioni evolute
- espandibilità con tutti i dispositivi dell'offerta 2 FILI BTicino

# KIT SFERA E KIT BASE D'IMPIANTO: DALLA VILLETTA AL CONDOMINIO

- base per installazioni in villette o edifici di medie dimensioni
- video colori con telecanera NIGHT&DAY o standard
- espandibilità con tutti i dispositivi dell'offerta 2 FILI BTicino





# KITANALOGICI

# KIT AUDIO: LA SOLUZIONE TRADIZIONALE

- mono e bifamiliare
- posto esterno per installazione da parete o incasso

# KIT TVCC

# SEMPLICITÀ E SICUREZZA


- kit base con e senza monitor
- kit espandibili fino a 4/8 telecamere

# DEVI REALIZZARE UN IMPIANTO

Nel kit 360000 trovi il materiale necessario per la realizzazione della base di impianti adatti alla villetta e al condomino, inclusa la telecamera N&D grandangolare (la più evoluta sul mercato). Grazie alla WebAPP dedicata sarà semplice e veloce scegliere l'estetica SFERA più adatta, le funzioni evolute ed i posti interni desiderati.



# ACQUISTA IL KIT 360000 CONTENENTE GLI ARTICOLI BASE:

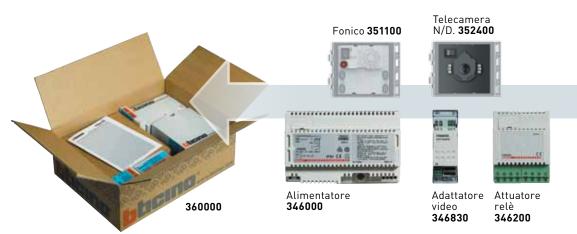

COMPLETA E PERSONALIZZA IL POSTO ESTERNO SFERA in relazione al

Grazie alla completezza della gamma SFERA, "vestirai" il posto esterno personalizzandolo in modo totalmente flessibile sia esteticamente che a livello di funzioni. Inoltre potrai scegliere i posti interni più adatti per ogni appartamento. Tramite la specifica "WebAPP" accessibile da www.professionisti.bticino.it, puoi comporre e personalizzare il posto esterno SFERA e scegliere il videocitofono in modo semplice e veloce. In alternativa consulta la specifica documentazione CITOFONIA e VIDEOCITOFONIA su www.professionisti.bticino.it























relè **346200** 

# **CONDOMINIALE?**



# ACQUISTA IL KIT 360000 CONTENENTE GLI ARTICOLI BASE:

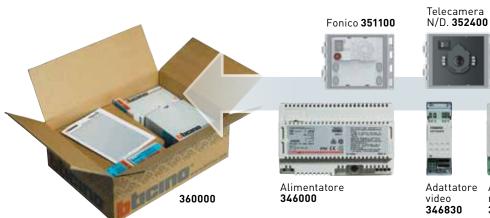

# Catalogo

| Articolo | KIT BASE D'IMPIANTO   |   |
|----------|---|---|
| 360000   | base di articoli: modulo fo<br>Night & Day grandangola<br>adattatore video ed attua<br>completato con le meccai<br>SFERA NEW - SFERA ROBL<br>evolute (vedi FUNZIONI A | contenente una composizione<br>onico SFERA, modulo telecamera<br>ure SFERA, alimentatore,<br>atore relè. Il kit deve essere<br>niche di finitura (vedi ESTETICA<br>JR), eventuali moduli per funzioni<br>AGGIUNTIVE SFERA NEW - SFERA<br>dio/video (vedi gamma 2 FILI). |
|          | C   | 0   |

|        | Composizione                                 | Quantità |
|--------|--|----------|
| 351100 | Modulo fonico SFERA                          | 1        |
| 352400 | Modulo telecamera N&D<br>grandangolare SFERA | 1        |
| 346000 | Alimentatore 8 DIN                           | 1        |
| 346830 | Adattatore video 2 DIN                       | 1        |
| 346200 | Attuatore relè 4 DIN                         | 1        |











# DEVI REALIZZARE UN IMPIANTO

 $\bigcirc$ 

COMPLETA E PERSONALIZZA IL POSTO ESTERNO SFERA in relazione al

SFERAROBUR

ROBUR

Grazie alla completezza della gamma SFERA, "vestirai" il posto esterno personalizzandolo in modo totalmente flessibile sia esteticamente che a livello di funzioni. Inoltre potrai scegliere i posti interni più adatti per ogni appartamento. Tramite la specifica "WebAPP" accessibile da www.professionisti.bticino.it, puoi comporre e personalizzare il posto esterno SFERA e scegliere il videocitofono in modo semplice e veloce. In alternativa consulta la specifica documentazione CITOFONIA e VIDEOCITOFONIA su www.professionisti.bticino.it



ALLMETAL



ALLWHITE



ALLSTREET

Schermata Web APP

# MODALITÀ. DI CHIAMATA



4 pulsanti



Display



8 pulsanti



Targa



Teleloop e sintesi vocale dei comandi

### **FUNZIONI** APRI-PORTA







Tastiera

Lettore di badge

Fingerprint







### INSTALLAZIONE DA INCASSO



### INSTALLAZIONE **DA PARETE**







# **CONDOMINIALE?**



# SCEGLI I POSTI INTERNI PIÙ ADATTI alle tue esigenze installative ed estetiche:













Schermata Web APP

# CLASSE 100 \_

Classe 100 V12B



Classe 100 A12B



POLYX \_

POLYX memory



POLYX video



POLYX audio



SWING \_\_\_\_\_

Videocitofono



Citofono



AXOLUTE/LL VIDEO DISPLAY \_\_\_\_\_

AXOLUTE video display





LIVINGLIGHT video display





# IRYDE TOUCH PHONE .

White



Black



Tramite la specifica "WebAPP" accessibile da www.professionisti.bticino.it, puoi comporre e personalizzare il posto esterno SFERA e sceqliere il videocitofono in modo semplice e veloce. In alternativa consulta la specifica documentazione CITOFONIA e VIDEOCITOFONIA su www.professionisti.bticino.it



I kit SFERA, costituis cono la BASE per la realizzazione di impianti video colori e bianco nero con tecnologia 2 FILI, in villette o edifici di medie dimensioni. La confezione di vendita contiene tutto il materiale necessario per l'approntamento di un impianto monofamiliare, facilmente espandibile con gli articoli dell'offerta 2 FILI BTicino (posti esterni, citofoni, videocitofoni ed accessori).



CLASSE 100 V12B



SFERA NEW ALLMETAL







NEW

366511











# KIT VIDEO ESPANDIBILE

| CLASSE | 100 V12R | <ul> <li>SFERA NEW</li> </ul> | <b>ALI METAL</b> |
|--------|----------|-------------------------------|------------------|
|        |          |                               |                  |

| Articolo | CLASSE 100 V12B – SFERA NEW ALLMETAL                           |  |  |
|----------|--|--|--|
| 366511   | Kit video a colori espandibile con videocitofono mani libere   |  |  |
|          | CLASSE 100 V12B e pulsantiera audio video SFERA NEW.           |  |  |
|          | Il videocitofono è installabile da parete o da tavolo (con     |  |  |
|          | apposito supporto accessorio). La pulsantiera si installa      |  |  |
|          | da incasso. Il kit contiene tutti gli articoli necessari per l |  |  |
|          | realizzazione dell'impianto monofamiliare e grazie alla        |  |  |
|          | tecnologia 2 FILI può essere facilmente ampliato               |  |  |

| Composizione  | Quantità   |
|---|--|
| Scatola da incasso  | 1  |
| Cornice con telaio 1 modulo<br>finitura Allmetal                  | 1  |
| Modulo audio video con<br>telecamera a colori                     | 1  |
| Frontale audio video con 1 tasto di<br>chiamata finitura Allmetal | 1  |
| Videocitofono mani libere a colori<br>CLASSE 100 V12B             | 1  |
| Alimentatore  | 1  |
| Adattatore video  | 1  |
|   | Scatola da incasso Cornice con telaio 1 modulo finitura Allmetal Modulo audio video con telecamera a colori Frontale audio video con 1 tasto di chiamata finitura Allmetal Videocitofono mani libere a colori CLASSE 100 V12B Alimentatore |







| Articolo<br>369311 | KIT VIDEO ESPANDIBILE SWING – SFERA NEW ALLMETAL Kit video a colori espandibile con videocitofono SWIN |   |  |  |
|--------------------|--|---|--|--|
|                    | installabile da parete. La pulsantiera<br>Il kit contiene tutti gli articoli neces:                    | e pulsantiera audio video SFERA NEW. Il videocitofono<br>installabile da parete. La pulsantiera si installa da incasso.<br>Il kit contiene tutti gli articoli necessari per la realizzazion<br>dell'impianto monofamiliare e grazie alla tecnologia 2 FII<br>può essere facilmente ampliato |  |  |
|                    | Composizione   | Quantità  |  |  |
| 350010             | Scatola da incasso   | 1   |  |  |
| 350211             | Cornice con telaio 1 modulo finitura Allmetal  | 1   |  |  |
| 351200             | Modulo audio video con<br>telecamera a colori  | 1   |  |  |
| 351211             | Frontale audio video con 1 tasto di chiamata finitura Allmetal   | 1   |  |  |
| 344824             | Videocitofono a colori<br>SWING  | 1   |  |  |
| 346000             | Alimentatore   | 1   |  |  |
| 346830             | Adattatore video   | 1   |  |  |

| Articolo | KIT VIDEO ESPANDIBILE SWING BASE - SFERA CLASSIC AUDIO VIDEO  |          |  |
|----------|---|----------|--|
| 366311   | Kit video espandibile con videocitofono SWING base e<br>pulsantiera SFERA A/V. Il videocitofono è installabile<br>da parete. La pulsantiera è installabile da incasso.<br>Tecnologia 2 FILI |          |  |
|          | Composizione  | Quantità |  |
| 331110   | Scatola da incasso SFERA CLASSIC 1 modulo   | 1        |  |
| 342560   | Modulo audio video SFERA CLASSIC 1 con telecamera a colori  |          |  |
| 342471   | Frontale Allmetal 1 tasto 1   |          |  |
| 331211   | Cornice Allmetal SFERA CLASSIC 1  |          |  |
| 344832   | Videocitofono SWING base con 1<br>monitor in bianco e nero  |          |  |
| 346830   | Adattatore video 1  |          |  |
| 346000   | Alimentatore  | 1        |  |









# Massima semplicità

I kit 2 FILI sono stati concepiti per offrire la massima semplicità e flessibilità installativa. Rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di nuovi impianti e nelle ristrutturazioni. Sia in impianti audio che video, sono sufficienti 2 FILI per effettuare l'installazione, consentendo nelle ristrutturazioni l'utilizzo dei cavi esistenti. Inoltre, non è necessario rispettare alcuna polarità nelle connessioni, semplificando al massimo il lavoro di installazione.


bticino

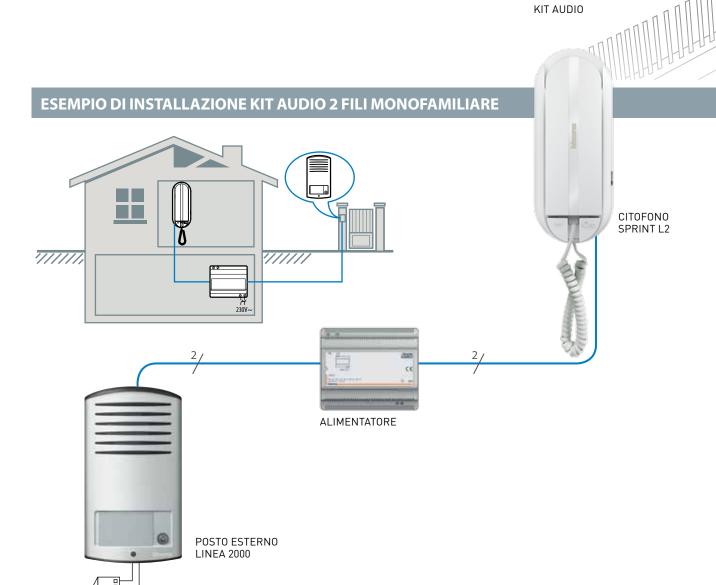




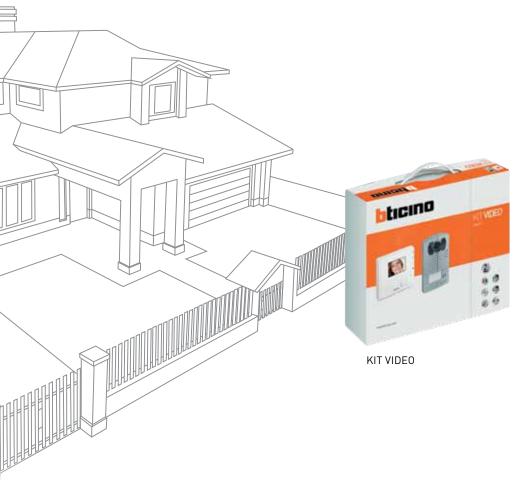

I kit 2 FILI sono completamente espandibili e si adattano a qualsiasi esigenza installativa.
Sono perfettamente compatibili con i dispositivi dell'offerta 2 fili (pulsantiere esterne, citofoni, videocitofoni, accessori di impianto e telecamere da interno e da esterno), consentendo una possibilità di espansione senza compromessi.

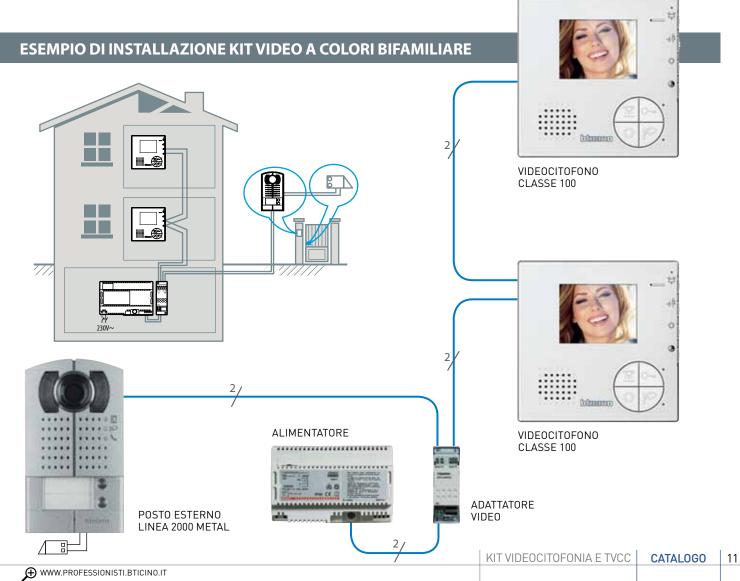



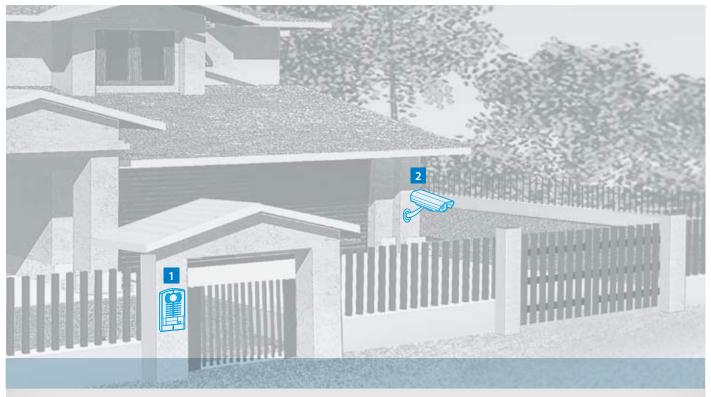

# Completa Esempio di applicazione villa con videocitofoni, citofoni e telecamera aggiuntivi



# ESTERNO DELL'ABITAZIONE



Posto esterno principale con telecamera a colori (incluso nel kit) '



Telecamera da esterno IP65 nativa 2 FILI (opzionale)





<sup>\*</sup> Possibilità di collegamento posto esterno secondario







# INTERNO DELL' ABITAZIONE

3



Videocitofono CLASSE 100 da parete con monitor a colori (incluso nel kit)

4



Videocitofono aggiuntivo CLASSE 100 (opzionale)

5



Citofono aggiuntivo CLASSE 100 (opzionale)

6



Quadro elettrico con i dispositivi per la videocitofonia: alimentatore impianto ed accessori per espansione kit



# Kit vivavoce a colori con memoria







































Articolo

369511







| KIT VIVAVOCE CON MEMORIA    | <b>POLYX MEMORY DISPLAY</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - LINEA 2000 METAL DA PARET | TE .                        |

| Articolo | - LINEA 2000 METAL DA PA  |   | EMURT DISPLAT |  |  |
|----------|---|---|---------------|--|--|
| 369411   | ed immagini a colori comp<br>MEMORY DISPLAY e pulsar<br>Il videocitofono dispone di<br>delle funzioni videocitofor<br>Tecnologia 2 FILI. Installaz  | Kit vivavoce monofamiliare con memoria delle chiamate ed immagini a colori composto da videocitofono POLYX MEMORY DISPLAY e pulsantiera LINEA 2000 METAL. Il videocitofono dispone di menù ad icone per il comando delle funzioni videocitofoniche e domotiche. Tecnologia 2 FILI. Installazione degli apparecchi a parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 |               |  |  |
| 369421   | Kit vivavoce bifamiliare con memoria delle chiamate ed immagini a colori composto da videocitofoni POLYX MEMORY DISPLAY e pulsantiera LINEA 2000 METAL. I videocitofoni dispongono di menù ad icone per il comando delle funzioni videocitofoniche e domotiche. Tecnologia 2 FILI. Installazione degli apparecchi a parete La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 - grado di protezione IP54 |   |               |  |  |
|          | Composizione  | Composizione 369411   |               |  |  |
| 342991   | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>1 chiamata   | 1   | -             |  |  |
| 342992   | Pulsantiera LINEA 2000 METAL 2 chiamate   |   | 1             |  |  |
| 344163   | Videocitofono<br>POLYX MEMORY DISPLAY   | 1   | 2             |  |  |
| 346000   | Alimentatore  | 1   | 1             |  |  |
| 346830   | Adattatore video  | 1   | 1             |  |  |
| 346250   | Accessorio relè<br>per serratura  | 1   | 1             |  |  |

| KIT VIVAVOCE CON MEMORIA POLYX MEMORY DISPLAY         |
|---|
| - LINEA 2000 METAL DA INCASSO                         |
| Kit vivavoce monofamiliare con memoria delle chiamate |

| 309311 | ed immagini a colori compo<br>MEMORY DISPLAY e pulsan<br>incasso. Il videocitofono dis<br>comando delle funzioni vid<br>Tecnologia 2 FILI. Installazi<br>a parete. Installazione della<br>La pulsantiera risponde al g<br>- grado di protezione IP54 | ed immagini a colori composto da videocitofono POLYX MEMORY DISPLAY e pulsantiera LINEA 2000 METAL da incasso. Il videocitofono dispone di menù ad icone per il comando delle funzioni videocitofoniche e domotiche. Tecnologia 2 FILI. Installazione del videocitofono a parete. Installazione della pulsantiera da incasso. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10  |        |  |  |  |
|--------|--|--|--------|--|--|--|
| 369521 | ed immagini a colori compo<br>MEMORY DISPLAY e pulsan<br>incasso. I videocitofoni disp<br>il comando delle funzioni v<br>Tecnologia 2 FILI. Installazi<br>a parete. Installazione della  | Kit vivavoce bifamiliare con memoria delle chiamate<br>ed immagini a colori composto da videocitofoni POLYX<br>MEMORY DISPLAY e pulsantiera LINEA 2000 METAL da<br>incasso. I videocitofoni dispongono di menù ad icone per<br>il comando delle funzioni videocitofoniche e domotiche.<br>Tecnologia 2 FILI. Installazione dei videocitofoni<br>a parete. Installazione della pulsantiera da incasso.<br>La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 |        |  |  |  |
|        | Composizione   | 369511   | 369521 |  |  |  |
| 343001 | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>1 chiamata  | 1  | -      |  |  |  |
| 343002 | Pulsantiera - 1<br>LINEA 2000 METAL<br>2 chiamate  |  | 1      |  |  |  |
| 344163 | Videocitofono<br>POLYX MEMORY DISPLAY  |  |        |  |  |  |
| 346000 | Alimentatore   | 1  | 1      |  |  |  |
| 346830 | Adattatore video   | 1  | 1      |  |  |  |
| 346250 | Accessorio relè<br>per serratura   | 1  | 1      |  |  |  |





# Kit vivavoce a colori











368911















346250









| Articolo | KIT VIVAVOCE POLYX VI<br>PARETE   | DEO - LINEA 2000 | D METAL DA |
|----------|---|------------------|------------|
| 368911   | Kit monofamiliare vivavoce video (colori) con videocitofono POLYX VIDEO e pulsantiera LINEA 2000 METAL. Tecnologia 2 FILI. Installazione degli apparecchi a parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10- grado di protezione IP54 Kit bifamiliare vivavoce video (colori) con videocitofoni POLYX VIDEO e pulsantiera LINEA 2000 METAL. Tecnologia 2 FILI. Installazione degli apparecchi a parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 |                  |            |
| 368921   |   |                  |            |
|          | Composizione  | 368911           | 368921     |
| 342991   | Pulsantiera LINEA<br>2000 METAL<br>1 chiamata   | 1                | -          |
| 342992   | Pulsantiera LINEA<br>2000 METAL<br>2 chiamate   | -                | 1          |
| 344192   | Videocitofono<br>POLYX VIDEO  | 1                | 2          |
| 346000   | Alimentatore  | 1                | 1          |
| 346830   | Adattatore video  | 1                | 1          |
| 346250   | Accessorio relè<br>per serratura  | 1                | 1          |

| Articolo | KIT VIVAVOCE POLYX INCASSO  | VIDEO - LINEA 200 | O METAL DA |
|----------|---|-------------------|------------|
| 368811   | Kit monofamiliare vivavoce video (colori) con<br>videocitofono POLYX VIDEO e pulsantiera LINEA 2000<br>METAL da incasso. Tecnologia 2 FILI. Installazione<br>del videocitofono a parete. Installazione della<br>pulsantiera da incasso. La pulsantiera risponde al<br>grado di robustezza IK10 - grado di protezione IP54 |                   |            |
| 368821   | Kit bifamiliare vivavoce video (colori) con videocitofono POLYX VIDEO e pulsantiera LINEA 2000 METAL da incasso. Tecnologia 2 FILI. Installazione del videocitofono a parete. Installazione della pulsantiera da incasso. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 – grado di protezione IP54                  |                   |            |
|          | Composizione  | 368811            | 368821     |
| 343001   | Pulsantiera LINEA<br>2000 METAL<br>1 chiamata   | 1                 | -          |
| 343002   | Pulsantiera LINEA<br>2000 METAL<br>2 chiamate   | -                 | 1          |
| 344192   | Videocitofono   | 1                 | 2          |
|          | POLYX VIDEO   |                   |            |
| 346000   | POLYX VIDEO<br>Alimentatore   | 1                 | 1          |

Accessorio relè per serratura



# Kit vivavoce a colori

# Kit a colori con cornetta





NEW

366611













Kit vivavoce monofamiliare composto da videocitofono



Articolo

366611





















| KIT VIVAVOCE A COLORI CLASSE 100 V12 | В |
|--------------------------------------|---|
| – LINEA 2000 METAL                   |   |

|                  | CLASSE 100 V12B e pulsantiera LINEA 2000 METAL. Il videocitofono è dotato di 4 tasti per : apertura serratura, connessione vivavoce, comando luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Installazione degli apparecchi a parete. Il videocitofono può essere installato anche da tavolo con apposito supporto accessorio (NON fornito in dotazione). La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 — grado di protezione IP54  |        |        |
|------------------|---|--------|--------|
| 366621           | Kit vivavoce bifamiliare composto da videocitofoni CLASSE 100 V12B e pulsantiera LINEA 2000 METAL. I videocitofoni sono dotati di 4 tasti per: apertura serratura, connessione vivavoce, comando luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Installazione degli apparecchi a parete. I videocitofoni possono essere installati anche da tavolo con apposito supporto accessorio (NON fornito in dotazione). La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10 — grado di protezione IP54 |        |        |
|                  | Composizione  | 366611 | 366621 |
| 342991           | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>1 chiamata   | 1      | -      |
|                  |   |        |        |
| 342992           | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>2 chiamate   | -      | 1      |
| 342992<br>344502 | LINEA 2000 METAL  | 1      | 2      |
|                  | LINEA 2000 METAL 2 chiamate Videocitofono   | 1      |        |
| 344502           | LINEA 2000 METAL<br>2 chiamate<br>Videocitofono<br>CLASSE 100 V12B  |        | 2      |

| Articolo | KIT VIDEO SWING - LINE   | A 2000 METAL   |        |  |
|----------|--|--|--------|--|
| 367511   | SWING e pulsantiera LIN<br>Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione degli appa<br>La pulsantiera risponde | Kit monofamiliare video (colori) con videocitofono<br>SWING e pulsantiera LINEA 2000 METAL.<br>Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione degli apparecchi a parete.<br>La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10<br>- grado di protezione IP54 |        |  |
| 367521   | pulsantiera LINEA 2000<br>Installazione degli appa<br>La pulsantiera risponde                        | Kit bifamiliare video (colori) con videocitofoni SWING e<br>pulsantiera LINEA 2000 METAL. Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione degli apparecchi a parete.<br>La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK10<br>- grado di protezione IP54      |        |  |
|          | Composizione   | 357511   | 367521 |  |
| 342991   | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>1 chiamata  | 1  | -      |  |
| 342992   | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>2 chiamate  | -  | 1      |  |
| 344824   | Videocitofono<br>SWING a colori  | 1  | 2      |  |
| 346000   | Alimentatore   | 1  | 1      |  |
| 346830   | Adattatore video   | 1  | 1      |  |
| 346250   | Accessorio relè<br>per serratura   | 1  | 1      |  |





# Kit video bianco e nero con cornetta





















| Articolo | KIT VIDEO SWING - LINEA   | 2000 METAL |        |
|----------|---|------------|--------|
| 365411   | Kit monofamiliare video (bianco e nero) con<br>videocitofono SWING BASE e pulsantiera LINEA 2000.<br>Tecnologia 2 FILI. Installazione degli apparecchi a parete.<br>La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07<br>- grado di protezione IP54 |            |        |
| 365421   | Kit bifamiliare video (bianco e nero) con videocitofoni<br>SWING BASE e pulsantiera LINEA 2000. Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione degli apparecchi a parete.<br>La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07<br>- grado di protezione IP54   |            |        |
|          | Composizione  | 365411     | 365421 |
| 342951   | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>1 chiamata   | 1          | -      |
| 342961   | Pulsantiera<br>LINEA 2000 METAL<br>2 chiamate   | -          | 1      |
| 344832   | Videocitofono SWING BA  | SE 1       | 2      |
| 346000   | Alimentatore  | 1          | 1      |
| 346830   | Adattatore video  | 1          | 1      |
| 346250   | Accessorio relè<br>per serratura  | 1          | 1      |



# Kit con cornetta














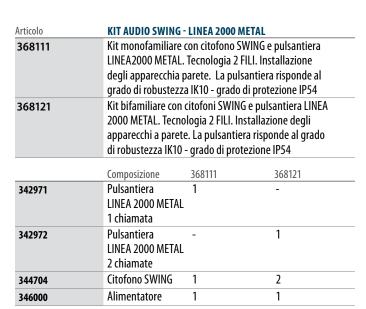





Articolo

366811





KIT AUDIO SPRINT L2 - LINEA 2000



Kit audio monofamiliare composto da citofono SPRINT

|                  | pulsante apertu<br>per funzioni ausi<br>esterno, chiama<br>sono installabili   | L2 e pulsantiera LINEA 2000. Il citofono dispone di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IKO7 — grado di protezione IP54 |                                   |  |  |
|------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| 366821           | Kit audio bifamiliare composto da citofoni SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000. I citofoni dispongono di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositiv sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IKO7 – grado di protezione IP54 |   |                                   |  |  |
|                  |  |   |                                   |  |  |
|                  |  |   |                                   |  |  |
| 342911           | grado di robuste   | zza IKO7 — grado  | di protezione IP54                |  |  |
| 342911<br>342921 | grado di robuste  Composizione  Pulsantiera  LINEA 2000  | zza IKO7 — grado  | di protezione IP54                |  |  |
|                  | grado di robuste  Composizione  Pulsantiera  LINEA 2000  1 chiamata  Pulsantiera  LINEA 2000   | zza IKO7 — grado  | di protezione IP54<br>366821<br>- |  |  |



# KIT VILLA AUDIO

# Kit con cornetta










| Articolo | KIT AUDIO SWING - SFER   | A CLASSIC |        |
|----------|--|-----------|--------|
| 367211   | Kit monofamiliare con citofono SWING e pulsantiera SFERA<br>CLASSIC in finitura Allmetal. Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione del citofono a parete. Installazione della<br>pulsantiera da incasso |           |        |
| 367221   | Kit bifamiliare con citofoni SWING e pulsantiera SFERA<br>CLASSIC in finitura Allmetal. Tecnologia 2 FILI.<br>Installazione dei citofoni a parete. Installazione della<br>pulsantiera da incasso   |           |        |
|          | Composizione   | 367211    | 367221 |
| 331110   | Scatola + telaio<br>1 modulo   | 1         | 1      |
| 332111   | Frontale modulo fonico<br>1 pulsante Allmetal  | 1         | -      |
| 332121   | Frontale modulo fonico<br>2 pulsanti Allmetal  | -         | 1      |
| 331211   | Cornice 1 modulo<br>Allmetal   | 1         | 1      |
| 342170   | Modulo fonico 2 FILI   | 1         | 1      |
| 344704   | Citofono SWING   | 1         | 2      |
| 346000   | Alimentatore   | 1         | 1      |

# Accessori di impianto per espansione kit villa

Di seguito vengono riportati i principali dispositivi da utilizzare per espandere i kit 2 FILI. Per ulteriori informazioni circa i posti esterni ed i posti interni audio e video impiegabili, fare riferimento alla specifica documentazione scaricabile gratuitamente da www.professionisti.bticino.it

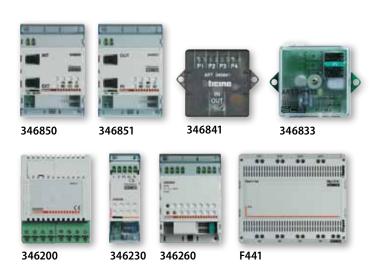

| Articolo | INTERFACCE DI IMPIANTO  |
|----------|---|
| 346850   | Dispositivo modulare (4 DIN) che consente di interfacciare ad un montante video 2 FILI, un impianto video dedicato di appartamento con funzioni domotiche   |
| 346851   | Dispositivo modulare (4 DIN) che consente di raddoppiare<br>la lunghezza della tratta posto esterno - posto interno,<br>di creare montanti a fonica indipendente e di espandere<br>le prestazioni dell'impianto di appartamento               |
| 347400   | Convertitore di segnale video da coassiale a BUS<br>2 FILI, per telecamere a 12 Vdc (150 mA max.).<br>Alimenta direttamente la telecamera   |
| 346833   | Interfaccia di chiamata al piano. Tramite un tradizionale pulsante consente di effettuare: chiamata al piano generale, chiamata al piano indirizzata, accensione luci scale ed apertura serratura   |
|          | ATTUATORI   |
| 346200   | Attuatore relè per uso generico (4 DIN). Consente le seguenti funzioni: accensione luci, apertura cancelli, ripetizione di chiamata su badenia, attivazione di altri dispositivi  |
| 346230   | Attuatore relè per elettroserratura (2 DIN). Consente l'alimentazione e l'attivazione di una elettroserratura   |
| 346260   | Attuatore relè per elettroserratura temporizzato (4 DIN). Consente il comando di serrature elettromagnetiche, apertura porta temporizzata e stato serratura (con contatto NC)   |
|          | NODO AUDIO VIDEO E DERIVATORE DI PIANO  |
| F441     | Dispositivo modulare (6 DIN) con 4 terminali di ingresso<br>e 4 terminali di uscita. Consente di collegare all'impianto<br>fino a 4 posti esterni audio video 2 fili /telecamere. Da<br>utilizzare in alternativa all'adattatore video 346830 |
| 346841   | Derivatore di piano con 4 uscite.   |

Adatta automaticamente il segnale video



# Accessori di impianto per espansione kit 2 FILI















391663





| Articolo | CAVO PER IMPIANTI 2 FILI                            |
|----------|---|
| 336904   | Cavo specifico per impianti 2 fili video conforme   |
|          | alle normative (CEI 20-13 e CEI 20-14) - matassa    |
|          | da 200 m. Consente di raggiungere le migliori       |
|          | prestazioni negli impianti video (maggiore distanza |
|          | tra PE e PI rispetto all'utilizzo degli altri cavi) |
|          | ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE                          |
| 346020   | Alimentatore supplementare (2 DIN).                 |
|          | Ingresso 230 Vac @ 50-60 Hz, uscita 27 V - 600      |
|          | mA. Consente di alimentare localmente i posti       |
|          | interni ed i posti esterni predisposti              |
|          | CONFIGURATORI (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)              |
| 3501/0   | Configuratore 0                                     |
| 3501/1   | Configuratore 1                                     |
| 3501/2   | Configuratore 2                                     |
| 3501/3   | Configuratore 3                                     |
| 3501/4   | Configuratore 4                                     |
| 3501/5   | Configuratore 5                                     |
| 3501/6   | Configuratore 6                                     |
| 3501/7   | Configuratore 7                                     |
| 3501/8   | Configuratore 8                                     |
| 3501/9   | Configuratore 9                                     |
|          | CONFIGURATORI IN TROUSSE                            |
| 3501K    | Trousse configuratori composta da:                  |
|          | - 10 pezzi per ogni tipo di configuratore (0 - 9)   |
|          | - 2 connettori estraibili blu ad 8 morsetti         |
|          | - 2 connettori estraibili verdi a 2 morsetti        |
|          | 4 (2502)  |

1 estrattore (3502)1 cacciavite plastico

| Articolo | TELECAMERE DA INTERNO                                 |
|----------|---|
|          | In tecnologia 2 FILI con microfono                    |
| 391658   | telecamera a colori in estetica LIVINGLIGHT bianca    |
| 391659   | telecamera a colori in estetica LIVINGLIGHT tech      |
| 391657   | telecamera a colori in estetica LIVINGLIGHT antracite |
| 391663   | telecamera a colori in estetica AXOLUTE bianca        |
| 391661   | telecamera a colori in estetica AXOLUTE tech          |
| 391662   | telecamera a colori in estetica AXOLUTE antracite     |
|          | TELECAMERA DA ESTERNO                                 |
| 391670   | telecamera da esterno 2 FILI a colori                 |
|          | in custodia metallica IP65                            |





# Kit LINEA 2000









# Kit MINISFERA





| Articolo | KIT AUDIO SPRINT                          | KIT AUDIO SPRINT - LINEA 2000  |        |  |
|----------|---|--|--------|--|
| 363211   |   | kit con citofoni SPRINT e pulsantiera LINEA 2000 di colore<br>alluminio. Installazione degli apparecchi a parete.<br>Monofamiliare |        |  |
| 363221   |   | kit con citofoni SPRINT e pulsantiera LINEA 2000 di colore<br>alluminio. Installazione degli apparecchi a parete.<br>Bifamiliare   |        |  |
|          | Composizione                              | 363211   | 363221 |  |
|          | pulsantiera<br>LINEA 2000<br>(1 pulsante) | 1  | -      |  |
|          | pulsantiera<br>LINEA 2000<br>(2 pulsanti) | -  | 1      |  |
| 334202   | citofono SPRINT                           | 1  | 2      |  |
| 336000   | alimentatore                              | 1  | 1      |  |

| Articolo<br>366011 | KIT AUDIO ESPANDIBILE SPRINT - MINISFERA  Kit audio espandibile con citofono SPRINT e pulsantiera MINISFERA. Il citofono è installabile da parete.  La pulsantiera è installabile da incasso. Espandibile utilizzando i dispositivi dell'offerta analogica BTicino |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
|                    | Composizione   | Quantità |  |
| 332700             | Pulsantiera MINISFERA  | 1        |  |
| 332721             | Cornice finitura alluminio   | 1        |  |
| 332718             | Contatto pulsante  | 1        |  |
| 332713             | Tasto largo  | 1        |  |
| 332715             | Falso tasto (tappo)  | 4        |  |
| 334202             | Citofono SPRINT  | 1        |  |
| 336000             | Alimentatore 1   |          |  |

La confezione di vendita contiene il materiale necessario per l'approntamento di un impianto monofamiliare audio, facilmente espandibile con gli articoli dell'offerta analogica BTicino (tasti di chiamata aggiuntivi, citofoni aggiuntivi). La pulsantiera esterna viene fornita già assemblata con cornice di finitura, 1 tasto di chiamata, tappi di chiusura e scatola da incasso.



# Kit LINEA 2000 - collegamento con due fili

I kit audio analogici (4+n), rappresentano la soluzione più economica per la realizzazione di impianti citofonici mono e bifamiliari. Il kit 363811 è disponibile nella sola versione monofamiliare. E' realizzato in tecnologia analogica ma il cablaggio dell'impianto avviene tramite soli 2 fili.

Questo kit è ideale da utilizzare per le ristrutturazioni, in particolar modo nelle sostituzioni di impianti a campanello con un nuovo impianto citofonico, il tutto senza modificare il cablaggio esistente. È possibile collegare fino a 4 citofoni 331550 in parallelo al citofono di Base del kit.









**ACCESSORI** 

Citofono addizionale specifico



**VECCHIO IMPIANTO A CAMPANELLO** 



**NUOVO IMPIANTO CITOFONICO** 

331550



# Indice

23-27

KIT TVCC

| Kit TVCC con 2 telecamere                   | 25 |
|---|----|
| Kit TVCC con 2 telecamere + LAN             | 25 |
| Telecamere e dispositivi per espansione kit | 26 |

# KIT TVCC

# Soluzioni per il piccolo e medio terziario

Per la realizzazione di impianti con prestazioni standard, BTicino ha pensato ad una gamma di articoli dedicati. L'offerta è basata su kit preconfezionati che comprendono i prodotti BASE per un'installazione. Semplici da scegliere e da installare, sono espandibili per rispondere al meglio alla variabilità delle esigenze piu diffuse.



# APPLICAZIONE BTICINO CAMERA VIEWER



Consente di visualizzare il vostro sistema di telecamere a circuito chiuso in locale o in remoto tramite rete EDGE, 3G o Wi-Fi.

L'applicazione incorpora le funzionalità di visualizzazione di riprese dal vivo e riproduzione istantanea delle registrazioni.









# Kit TVCC



| Articolo                                       | KIT TVCC  |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Contengono tutti i prodotti necessari per realizzare una  |  |  |
|  | installazione con due telecamere, espandibili fino a otto.  |  |  |
| 391863   | kit TVCC composto da: 1 DVR 4 ingressi con LAN, H.264, Hard disk integrato SATA 500 Gb. Risoluzione video 100 FPS (in registrazione). Alimentazione 12 Vd.calimentatore a corredo - (391515), 1 monitor LCD 7" (391419), 2 telecamere compatte da esterno con IR ed ottica fi ssa da 3,6 mm - 420 linne TV (391720), 2 alimentatori plug-in (391851), 2 cartelli videosorveglianza (391887), 4 connettori COAX.II kit è espandibile fi no a 4 telecamere. |  |  |
| 391868<br>Marina                               | Kit TVCC composto da: 1 DVR 4 ingressi con LAN, H.264, Hard disk integrato SATA 500 Gb. Risoluzione video 100 FPS (in registrazione). Alimentazione 12 Vd.c alimentatore a corredo - (391514), 2 telecamere compatte da esterno con IR ed ottica fissa da 3,6 mm - 420 linee TV (391720), 2 alimentatori plug-in (391851), 2 cartelli videosorveglianza (391887), 4 connettori COAX. Il kit è espandibile fi no a 4 telecamere.                           |  |  |
| 391869<br>************************************ | Kit TVCC composto da: 1 DVR 8 ingressi con LAN, H.264, Hard disk integrato SATA 500 Gb. Risoluzione video 200 FPS (in registrazione). Alimentazione 12 Vd.c alimentatore a corredo - (391528), 2 telecamere compatte da esterno varifocali 2,8 - 12 mm - 600 linee TV (391722), 2 alimentatori plug-in (391851), 2 cartelli videosorveglianza (391887), 4 connettori COAX. Il kit è espandibile fi no a 8 telecamere.                                     |  |  |



# KIT TVCC

# Telecamere compatte per espansione kit

Di seguito vengono riportate le telecamere compatte e DOME utilizzabili per espandere i kit TVCC. Seguono altri principali dispositivi (monitor ed accessori) utili per l'espansione ed il completamento dell'impianto. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alla specifica documentazione TVCC scaricabile gratuitamente dal sito www.professionisti.bticino.it

# Telecamere compatte







Telecamere DOME









| Articolo | TELECAMERE COMPATTE  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 391720   | telecamera compatta Night&Day da esterno/interno con LED IR. Per riprendere cose e persone a circa 5 — 12 m di distanza. Sensore CCD 1/3". Ottica 3,6 mm, risoluzione orizzontale 420 linee TV, illuminazione min. 0 lux (con IR ON), rapporto S/N>48db, grado di protezione: IP66. Alimentazione: 12 Vd.c. — 100 mA (con IR ON max.300 mA). |  |  |
| 391328   | telecamera Night&Day. Sensore Sony Exview HAD CCD II<br>(ICX673), ottica 3,6 mm, risoluzione 700 linee TV,<br>LED IR distanza illuminazione 18 m, sensibilità 0,03 lux<br>F1.2 / 0,01 lux F1.2 / 0 lux con IR on. IP66.<br>Alimentazione 12 Vdc - 200 mA IR on.  |  |  |
| 391722   | telecamera compatta da esterno Night&Day.<br>Ottica 2,8 - 12 mm, APS Sensor, sensibilità 0,1 lux<br>F1.2 AGC. Risoluzione orizzontale 600 linee TV.<br>Alimentazione 12 Vdc - 500 mA (con IR on)   |  |  |
| 391330   | telecamera Night&Day. Sensore Sony Super HAD CCD II<br>(ICX633), ottica 6 mm, risoluzione 420 linee TV,<br>LED IR distanza illuminazione 25 m, sensibilità 0,01 lux<br>F2.0 / 0,005 lux F2.0 / 0 lux con IR on. IP66.<br>Alimentazione 12 Vdc - 110 mA IR off / 420 mA IR on.  |  |  |
| 391340   | telecamera compatta da esterno Night&Day. Sensore<br>Sony Super HAD CCD II(ICX811), ottica 9 - 22 mm,<br>risoluzione 600 linee TV, LED IR distanza illuminazione<br>50 m, sensibilità 0,03 lux F1.2 / 0,01 lux F1.2 / 0 lux con<br>IR on,. IP66. Alimentazione 12 Vdc - 300 mA IR on.  |  |  |

| Articolo | TELECAMERE DOME  |
|----------|--|
| 391310   | telecamera DOME da interno Night&Day con filtro ICR.<br>Ottica 2,8 mm, semsore Sony Super HAD CCD II (ICX633),<br>sensibilità 0,01 lux F2.0 / 0,005 lux F2.0. Risoluzione<br>orizzontale 420 linee TV. Alimentazione 12 Vdc - 70 mA.   |
| 391312   | telecamera DOME da interno Night&Day.<br>Ottica 2,8 - 10 mm, semsore Sony Exview HAD CCD<br>II (ICX673), sensibilità 0,03 lux F1.2 / 0,01 lux F1.2.<br>Risoluzione orizzontale 700 linee TV. Regolazione<br>tramite menù OSD. Alimentazione 12 Vdc - 85 mA.                              |
| 391318   | telecamera DOME da esterno Night&Day. Ottica 2,8 - 12 mm, semsore Sony Super HAD CCD II Double Scan (ICX811), sensibilità 0,03 lux F1.2 / 0,01 lux F1.2 / 0 lux con IR on. Risoluzione orizzontale 600 linee TV.Regolazione tramite menù OSD. Alimentazione 12 Vdc - 310 mA (con IR on). |
| 391308   | telecamera DOME da esterno ICR. APS sensor.<br>Ottica 3,6 mm, sensibilità 0,1 lux F1.2 AGC on (color/<br>BW) / 0 lux F1.2 IR on. Risoluzione orizzontale 600 linee<br>TV. Alimentazione 12 Vdc - 50 mA, 150 mA (con IR on).  |
| 391324   | telecamera DOME da esterno Night&Day. Ottica 2,8 - 10 mm, Sony Super HAD CCD II (ICX639), sensibilità 0,03 lux F1.2 / 0,01 lux F1.2 / 0 lux IR on. Risoluzione orizzontale 600 linee TV. Alimentazione 12 Vdc - 366 mA (con IR on).  |





# Monitor ed accessori per espansione kit















391887

| Articolo | MONITOR LCD  |
|----------|--|
| 391419   | monitor a colori LCD 7" con supporto da<br>tavolo orientabile e telecomando IR a corredo.<br>Alimentazione: 12 Vd.c. (alimentatore a corredo)  |
| 391415   | monitor a colori LCD 17" TFT a matrice attiva. Formato immagine 4:3, risoluzione ottimale 1280 x 1024, terminali: BNC (IN/OUT), DC VGA, S-VIDEO. Alimentazione: 12 Vd.c. (alimentatore a corredo)  |
| 391416   | monitor a colori LCD 19" TFT a matrice attiva. Formato immagine 4:3, risoluzione ottimale 1280 x 1024, terminali: BNC (IN/OUT), DC VGA, S-VIDEO. Alimentazione: 12 Vd.c. (alimentatore a corredo)  |
| 391858   | staffa per montaggio a parete dei monitor LCD: - per monitor da 17" e 19" - montaggio regolabile (in orizzontale e verticale) - 2 punti di ancoraggio - installazione da muro/soffitto - livella e bolla incluse - agganci conformi a standard VESA - kit di montaggio a corredo |

| Articolo | ALIMENTATORI  |
|----------|---|
| 391851   | alimentatore plug in 12 Vd.c 0,5 A  |
| 391853   | alimentatore stabilizzato in custodia plastica.<br>Ingresso: 230 Va.c., uscita: 12 Vd.c2,5 A. Grado di<br>protezione: IP30. Grado di robustezza: IK05.  |
|          | ACCESSORI   |
| 391877   | connettore BNC a crimpare con passa¬cavo in plastica, confezione da 10 pezzi  |
| 391878   | connettore BNC a vite, confezione da 10 pezzi   |
| 391890   | morsetto 12 V ad innesto con cavo, confezione da 10 pezzi   |
| 391889   | morsetto 12 V ad innesto con viti, confezione da 10 pezzi   |
| 391887   | - Cartello TVCC da esporre all'entrata dell'edificio per<br>segnalare la presenza di un sistema di videosorveglianza<br>- Conformità con norma 95-73 del 21/01/1995 e<br>No. 2006-64 del 23/01/2006 decreti No. 96-926<br>del 17/10/1996 e No. 2009-86 del 22/01/2009<br>- Montaggio: con viti o nastro biadesivo (fornito) |
| 391870   | convertitore video passivo per cavo UTP,<br>dedicato per cablaggio DVR con cavo UTP.<br>Compatibile con tutti i DVR a catalogo, consente<br>di cablare UTP tutti gli ingressi BNC dei DVR.  |
| 391859   | convertitore video passivo per cavo UTP, distanze massime fino a 300 m tra convertitore in trasmissione e convertitore in ricezione, fino a 600 m tra convertitore in trasmissione e ricevitore video attivo Art. 391871, conf. 10 Pz.  |

# STRUMENTI DIGITALI E SERVIZI OFFERTI

# Servizio clienti



Numero verde per la richiesta di documentazione tecnica e informazioni di carattere commerciale attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30



Numero verde per il servizio di preventivazione gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per:

Videocitofonia Quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione Videosorveglianza e TVCC Domotica MyHome



Centri Assistenza Tecnici autorizzati per richiedere assistenza in garanzia e fuori garanzia sui prodotti e sistemi.



Una rete di funzionari tecnico-commerciali capillare in grado di supportare il cliente nella scelta dei prodotti.

# www.professionisti.bticino.it

Il sito con tutte le informazioni sui prodotti ed i contenuti tecnici scaricabili. Un'ampia gamma di contenuti per conoscere meglio le offerte BTicino.





Il Blog dedicato ai professionisti per l'approfondimento, l'informazione ed il contatto diretto con BTicino.

www.buildingblog.it



Il sito delle promozioni: inserisci i tuoi dati, vedi il tuo punteggio e scegli il regalo.



# **SOFTWARE YOUDIAGRAM**

Software per la progettazione, configurazione, verifica assorbimenti e preventivazione di impianti citofonici e videocitofonici mono e plurifamiliari 2 FILI.



Iscriviti al programma dedicato agli installatori della domotica: corsi e servizi dedicati.



# BTicino mobile



Un utile strumento per reperire tutte le informazioni tecniche sui prodotti; fogli istruzione, schede tecniche, video e tanto altro.

www.catalogo.bticino.it



Una ricca biblioteca sempre aggiornata di tutti i cataloghi, delle marche distribuite da BTicino in Italia.



### **GUIDA TECNICA SFOGLIABILE**

La versione sfogliabile indicizzata (pageflip) della guida tecnica videocitofonia 2 FILI per una facile e veloce consultazione da dispositivo mobile.

www.pageflip.bticino.it/vdesit



# **WEB APP KIT 360000**

Una specifica WebAPP dedicata al kit base d'impianto 360000 che ti permette in pochi passaggi di completare e vestire esteticamente il posto esterno SFERA, aggiungere funzioni evolute, accessori e scegliere i posti interni desiderati.

www.professionisti.bticino.it/videocitofonia

# Ovunque tu sia, attraverso smartphone, computer o tablet, accedere a tutti i servizi BTicino è diventato semplicissimo.

Applicazioni mobili, social network, blog dedicati alla building automation, cataloghi on line, tutto ciò che ti serve è a portata di mano.

# BTicino sui social media



YOUTUBE - BTICINO PROFESSIONAL

Il canale Youtube dove trovare i video e le animazioni per le varie gamme di prodotto.

www.youtube.com/user/bticinoprofessional



Il canale BTicino per poter visualizzare e scaricare le immagini dei vari prodotti. www.flickr.com/photos/bticino

Seguici su Facebook, Twitter, Flickr e Youtube per avere le informazioni sulle novità, le iniziative o per scaricare e visualizzare i filmati.



Il sistema più rapido per restare informato sulle novità prodotto e sulle iniziative proposte da BTicino.

https://twitter.com/bticinoitalia

# BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati. Il presente stampato annulla e sostituisce il precedente AD-ITCM11KIT.

**BTicino** SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it



Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica



# Servizio preventivazione gratuito e informazioni tecniche

Il servizio di preventivazione è operativo per i seguenti sistemi: MyHOME, videocitofonia, TVCC e quadri elettrici.

Numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

# ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

# Piemonte • Valle d'Aosta • Liguria

UFFICIO REGIONALE 10098 RIVOLI (TO) c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242 Tel. Q 011/9502611 Fax 011/9502666

### Lombardia

UFFICIO REGIONALE 20154 MILANO Via Messina, 38 Tel. Q 02/3480600 Fax 02/3480610

# Veneto Occidentale • Trentino Alto Adige

UFFICIO REGIONALE 37047 SAN BONIFACIO (VR) JJ CONSULTING Sas Loc. Crosaron Villabella 18 c/o Soavecenter Tel. 045/7612497 Fax 045/6104507

# Veneto Orientale • Friuli Venezia Giulia

UFFICIO REGIONALE 35127 CAMIN – PADOVA Via Vigonovese, 50 Tel. Q 049/8993011 Fax 049/8993066

# Emilia Romagna • RSM • Marche

UFFICIO REGIONALE 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Via Nannetti, 5/A Tel. Q 051/6189911 Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE 60019 SENIGALLIA (AN) Via Corvi, 18 Tel. Q 071/668248 Fax 071/668192

# Abruzzo • Molise • Puglia • Basilicata

UFFICIO REGIONALE 70026 MODUGNO (BA) Via Paradiso, 33/G Tel. Q 080/5352768 Fax 080/5321890

## Toscana • Umbria

UFFICIO REGIONALE 50136 FIRENZE Via Aretina, 265/267 Tel. Q 055/6557219 Fax 055/6557221

# Lazio • Calabria • Campania

UFFICIO REGIONALE 00153 ROMA Viale della Piramide Cestia, 1 pal. C - 4° piano - int. 15/16 Tel. Q 06/5783495 Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE 80040 S. MARIA LA BRUNA TORRE DEL GRECO (NA) Via dell'Industria, 22 Tel. Q 081/ 8479500 Fax 081/ 8479510

### Sicilia

UFFICIO REGIONALE 95125 CATANIA Via Louis Braille, 7 Tel. Q 095/7178883 Fax 095/7179242

### Sardegna

UFFICIO REGIONALE 09100 CAGLIARI c/o centro Commerciale I MULINI Piano Primo int. 1 Via Piero della Francesca, 3 Località Su Planu Tel. Q 070/541356 Fax 070/541146

